INGECO Z.S
Leandro N.Alem 1351/53
-(1871)-Dock Sud
Buenos Aires-Argentina
T.E./FAX:4201-5316/4222-9821
Web:www.ingecozs.com

Mini data loggers

Pila: 1.5 años
Caja: ABS
-35 a +70°C
2,000 lecturas

El mini data logger económico testostor 175-3 con sensor de temperatura interno pero sin función de inicio por imán.

El mini data logger económico testostor 175-0 con sensor de temperatura interno y función de inicio por imán.

- Pequeño, resistente, económico
- La función LED de alarma se activa si se han excedido los valores límite especificados
- Rápida y sencilla sustitución de la pila

Control durante el almacenamiento de productos sensibles



Análisis de datos con un software Windows® sencillo de usar, incluso para principiantes en PC

testostor 175-3

Sin función de inicio por imán

testostor 175-3, mini data logger de temperatura, q canal, sin función inicio por imán, con pila e informe de calibración

Modelo 0577 1753

testostor 175-0

Con inicio por imán

testostor 175-0, mini data logger de temperatura, 1 canal, con función inicio por imán, pila e informe de calibración

Modelo 0577 1750

Datos de pedido para accesorios

	Modelo
software Windows® Software sencillo de utilizar con fucnión de gráfica y tabla	0554 0152
Interface de conexión a PC, cable para conectar el mini data logger al PC	0409 1750
Imán para activar el mini data logger El logger se inicia rápidamente in situ. Ahorra memoria	0554 0170
Maletín de transporte (plástico) para hasta 10 mini data loggers y accesorios Para almacenamiento simple y seguro	0516 0175
Repuesto pila de litio para testostor 175 Sustituir la pila es fácil y ràpido	0515 0019
Certificado de calibración ISO para temperatura Data logger de temperatura; puntos calibración -18°C;0°C;+60°C por canal/instr.	0520 0151

Si utiliza varios loggers testostor 175 sólo necesitará 1 x software, 1x interface y 1x imán

Set recomendado:

testostor 175-3, Inicial

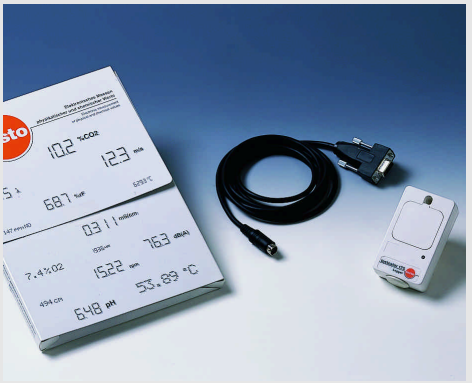

testostor 175-3, mini data logger de temperatura

Software Windows®

Interface de conexión a PC

Datos técnicos

Rango	-35... +70 °C
Exactitud ± 1 dígito	±1.2% del v.m. (+50.1... +70 °C) ±0.5 °C (-35... +50 °C)
Resolución	0.1 °C (-35... +70 °C)

Material/Caja	ABS
Temp.funcionamiento	-35... +70 °C
Temp. almacenamiento	-40... +70 °C
Tipo de pila	Pila de litio
Medidas	75x44x25 mm
Peso	60 g
Garantía	2 años

Vida de la pila: hasta 19 meses, hasta 1 año en el sector de ultra congelados

Intérvalo de medición: 30s a 12h

Software: software Windows desde DOS Versión 3.1 y Windows versión 3.1